



ETF2A3

LED


IP68

HIGH BAY / REFLECTOR


Propiedades:

- El módulo óptico de LED IP68, IP66 para toda la luminaria
- El diseño modular, un buen sistema de gestión térmica
- Múltiples distribuciones de luz disponibles.
- Conductor inteligente de corriente constante
- Larga vida útil
- Conectores a prueba de agua
- Múltiples combinaciones de módulos LED con toda la gama de potencias.
- Fundición a presión, carcasa de aluminio extruido.
- Archivos IES, LM-79, LM-80 informes y fotometría a petición.
- Fácil instalación y mantenimiento
- Garantía de 5 años


40 Grados



60 Grados



Aplicaciones: Almacenes, fábricas, áreas de almacenamiento, Salas de exhibición, centros de convenciones, gimnasios, fachadas, anuncios luminosos, monumentos, jardines, estadios, canchas deportivas.

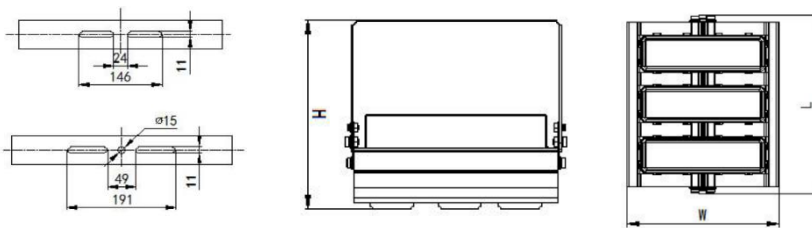

Especificaciones eléctricas y fotométricas

| Modelo | Cantidad de módulos | Potencia Nominal (W) | Potencia de entrada (W) | Corriente de entrada (A) | Voltaje de entrada (VCA) | Factor de Potencia | Eficiencia de la fuente de poder de los LED | Temperatura ambiente (°C) |
|--------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---|---------------------------|
| ETF2A3 | 3 | 120 | 110 | 0.39 - 1.1 | 100-277 | 0.95 | 91% | -40 ~+50 |
| | | 180 | 165 | 0.59 - 1.65 | | | | |

Marca de LED: LUMILEDS